

令和 7 年度 2 期 森林作業道標準単価

令和 7 年度 2 期 森林作業道標準単価

土工標準単価一覧

令和 7 年度 2 期 森林作業道標準単価													
区分		幅員2.0～2.5m未満（BH0.2m3（平積））				幅員2.5～3.0m未満（BH0.35m3（平積））				幅員3.0m以上（BH0.35m3（平積）以上）			
		25cm以上～75cm未満	75cm以上～100cm未満	100cm以上～125cm未満	125cm以上～	25cm以上～75cm未満	75cm以上～100cm未満	100cm以上～125cm未満	125cm以上～	25cm以上～75cm未満	75cm以上～100cm未満	100cm以上～125cm未満	125cm以上～
		略称	森道標1㉑	森道標1㉒	森道標1㉓	森道標1㉔	森道標2㉕	森道標2㉖	森道標2㉗	森道標2㉘	森道標3㉙	森道標3㉚	森道標3㉛
税抜き	基礎単価（税抜）	950	1,340	1,750	2,210	920	1,280	1,650	2,050	1,000	1,360	1,750	2,150
	間接率 21 %	1,149	1,621	2,117	2,674	1,113	1,548	1,996	2,480	1,210	1,645	2,117	2,601
	間接率 24 %	1,178	1,661	2,170	2,740	1,140	1,587	2,046	2,542	1,240	1,686	2,170	2,666
	間接率 31 %	1,244	1,755	2,292	2,895	1,205	1,676	2,161	2,685	1,310	1,781	2,292	2,816
	間接率 34 %	1,273	1,795	2,345	2,961	1,232	1,715	2,211	2,747	1,340	1,822	2,345	2,881
	間接率 39 %	1,320	1,862	2,432	3,071	1,278	1,779	2,293	2,849	1,390	1,890	2,432	2,988
税込み	基礎単価（税込）	1,040	1,470	1,920	2,430	1,010	1,400	1,810	2,250	1,100	1,490	1,920	2,360
	間接率 21 %	1,258	1,778	2,323	2,940	1,222	1,694	2,190	2,722	1,331	1,802	2,323	2,855
	間接率 24 %	1,289	1,822	2,380	3,013	1,252	1,736	2,244	2,790	1,364	1,847	2,380	2,926
	間接率 31 %	1,362	1,925	2,515	3,183	1,323	1,834	2,371	2,947	1,441	1,951	2,515	3,091
	間接率 34 %	1,393	1,969	2,572	3,256	1,353	1,876	2,425	3,015	1,474	1,996	2,572	3,162
	間接率 39 %	1,445	2,043	2,668	3,377	1,403	1,946	2,515	3,127	1,529	2,071	2,668	3,280

※0.6m3（平積）以上のバックホウで開設した場合は別途計算すること。

※上記単価には除根・盛土法尻の床固・掘削・盛土の敷均し締固め・切土の法面整理の工事費及び共通仮設費が含まれている。

※標準単価におけるバックホウの規格については以下によるものとする。


BH0.35m3（平積）は、0.45m3（山積）、機械質量9～13 t 以下の機種を標準とする。

BH0.2m3（平積）は、0.28m3（山積）、機械質量6～8 t 以下の機種を標準とする。

令和7年度2期 森林作業道標準単価
森林作業道標準単価計算基礎表

全 幅 員	施 工 機 械	平均切土法高	標準 傾斜角	数量根拠					直接工事費						共通 仮設費	経費計	傾斜 補正	標準単価			
				除根幅	盛土 基礎部 床固	土量		法面整理	除根	盛土 基礎部 床固	土工		法面整理	小計				税抜き (D)	税込み (D×10%)		
			α	w 1	T-CA	CA	BA	C			切土	盛土	切土								
			傾斜度	m	m³	m³	m³	m²			@90	@729	@364							@365	@373
													@895								@530
2.0m 以上 2.5m 未満	バック ホウ 0・2	25cm以上～75cm未満	20°	2.84	0.19	0.30	0.24	0.53	255	170	159	87	201	872	93	965	960	950	1,040		
		75cm以上～100cm未満	27°	3.41	0.26	0.47	0.37	0.78	306	232	249	135	297	1,219	130	1,349	1,342	1,340	1,470		
		100cm以上～125cm未満	31°	4.20	0.31	0.66	0.53	1.04	378	277	349	193	396	1,593	170	1,763	1,753	1,750	1,920		
		125cm以上～	34°	5.29	0.35	0.88	0.71	1.30	476	313	466	259	495	2,009	214	2,223	2,211	2,210	2,430		
2.5m 以上 3.0m 未満	0・3・5 バック ホウ	25cm以上～75cm未満	17°	3.30	0.16	0.36	0.29	0.52	297	116	131	105	193	842	90	932	927	920	1,010		
		75cm以上～100cm未満	23°	3.81	0.22	0.57	0.45	0.79	342	160	207	164	294	1,167	124	1,291	1,284	1,280	1,400		
		100cm以上～125cm未満	28°	4.45	0.27	0.79	0.63	1.05	400	196	287	229	391	1,503	160	1,663	1,654	1,650	1,810		
		125cm以上～	31°	5.24	0.31	1.04	0.83	1.31	471	225	378	302	488	1,864	199	2,063	2,052	2,050	2,250		
3.0m 以上	0・3・5 バック ホウ	25cm以上～75cm未満	15°	3.77	0.14	0.42	0.34	0.52	339	102	152	124	193	910	97	1,007	1,001	1,000	1,100		
		75cm以上～100cm未満	20°	4.25	0.19	0.66	0.53	0.78	382	138	240	193	290	1,243	133	1,376	1,368	1,360	1,490		
		100cm以上～125cm未満	25°	4.81	0.24	0.92	0.73	1.05	432	174	334	266	391	1,597	170	1,767	1,757	1,750	1,920		
		125cm以上～	28°	5.47	0.27	1.19	0.95	1.31	492	196	433	346	488	1,955	209	2,164	2,152	2,150	2,360		

土工標準図

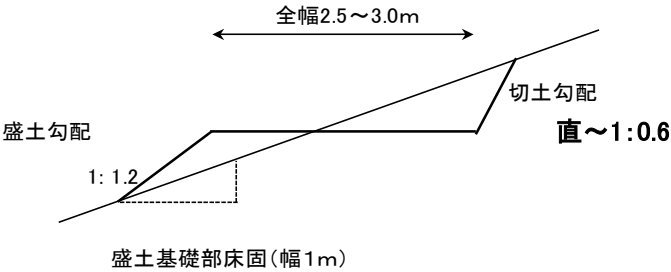

※0.6m³(平積)以上のバックホウで開設した場合は別途計算すること。

※上記単価には除根・盛土法尻の床固・掘削・盛土の敷均し締固め・切土の法面整理の工事費及び共通仮設費が含まれている。

※森林作業道の管理を斜距離で管理していることから、水平距離換算を省略するため、傾斜補正を適用する。

(縦断勾配は、21%(12°)を標準とするため、平均勾配を10.5%(6°)として補正)

【例】勾配10.5%、斜距離:100m 斜距離×Cos鉛直角=100×cos6°≒99.45