


# 玖珠川 河川改修事業（案）

※下記計画案は現時点のものであり、今後の進捗状況等により変更となる可能性があります。

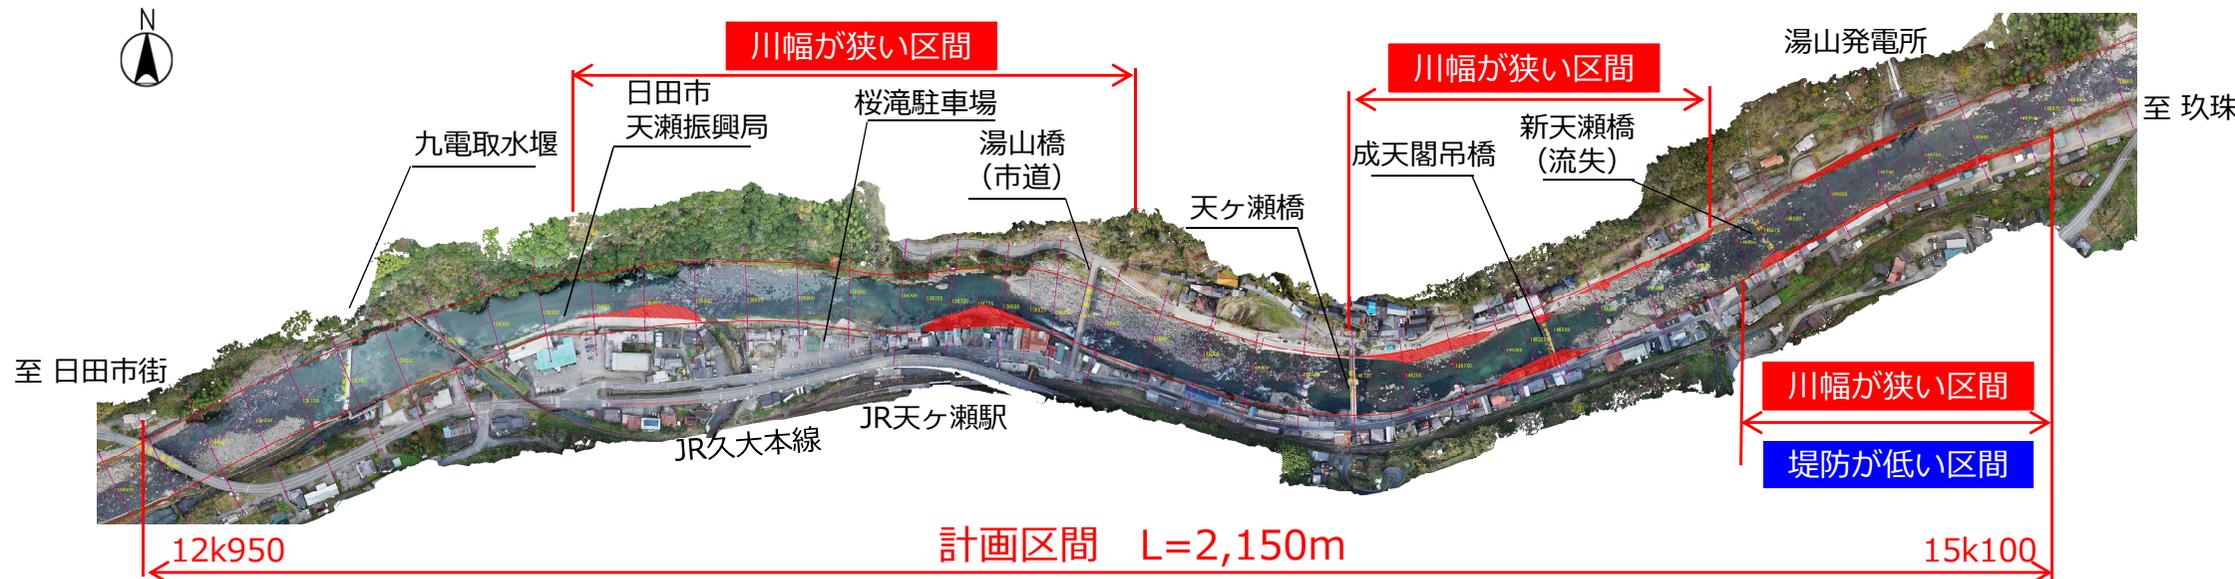

**事業概要**

計画期間：令和4年度～令和13年度  
(10年間)

計画延長：L = 2,150m

全体事業費：70億円

事業内容：河道掘削、築堤、護岸、用地補償、測量及び試験費  
【令和4年度当初】

事業内容：詳細設計、地質調査、用地測量、用地・補償 等

**工程表**

項目/年	R4 ①	R5 ②	R6 ③	R7 ④	R8 ⑤	R9 ⑥	R10 ⑦	R11 ⑧	R12 ⑨	R13 ⑩
詳細設計	■									
用地測量	■									
地質調査	■									
用地・補償	■ (家屋・旅館・泉源 等)									
工事 (河道拡幅・築堤)		■ (河道拡幅・築堤)								
工事 (河道掘削)								■ (河道掘削)		

→ 概成
→ 完了

**河川改修の手順**



- 【ステップ1】（概ね4年後まで）
  - 堤防が低い区間 である最上流部の対策を優先的に実施
    - ※用地補償、堤防の高上げ工事（パラペット等）
    - ⇒頻度の高い出水に対して浸水を防ぐ
- 【ステップ2】（概ね7年後まで）
  - 川幅が狭い区間 については、原則下流から河道拡幅等を実施
    - ※用地補償の時期については、状況に応じて対応
    - ⇒河川改修を概成（目標流量の約9割）
- 【ステップ3】（概ね10年後まで）
  - 河道掘削（R11～R13）の実施により目標流量を確保
    - ⇒河川改修を完了